


灯具可動範囲

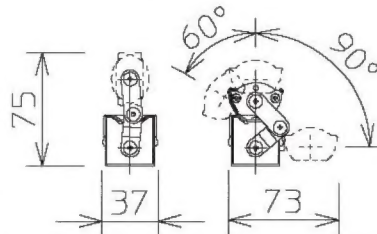

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ〔2本〕で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48Lm/W

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
6				取付場所	屋内 天井直付・壁付・床直付兼用	1/2照度角 62° ビーム角 96° 注)調光器併用不可 LEDモジュール寿命 40000時間 電気容量 23VA
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	23W 定格電圧 100V	
3	灯具	アルミ型材	アルマイト	適合ランプ	LED23W 演色性Ra85 白色(4000K)	
2	カバー	アクリル型材	消し	付・別売		
1	本体	亜鉛鋼板		図番	DL-RD10WS_S-02	承認 検印 作成
				器具重量	約 1.2 kg	詠田 清水 高茂